




Термомарк

127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20
Тел./Факс: (495) 775-45-57
info@tmark.ru
www.tmark.ru



2-LOCK™ – композитные кабельные стяжки с двойным стальным замком

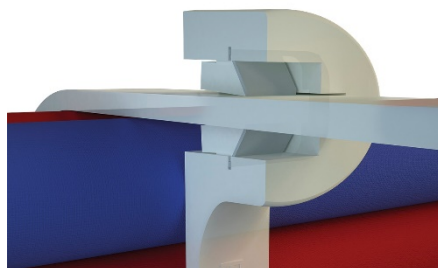

- Морозостойкие – температура эксплуатации от -60°C до +85°C.
- Всепогодные – черная версия УФ стойкие, срок эксплуатации на улице не менее 10 лет.
- Температура монтажа от -40°C до +60°C.
- Внесены в морской регистр DNV GL
- Вибростойкие – композитная технология изготовления, стальной замок интегрируется в головку стяжки в процессе литья.
- Увеличенная надежность – два стальных зуба фиксируют хвост стяжки с двух сторон и сверху и с низу (у конкурентов только с одной стороны).
- Повышенная стойкость к разрывным нагрузкам – плавный переход от фиксирующей головки к гладкому, без фиксирующих зубцов, хвостовику обеспечивает отсутствие «тонких мест» подверженных разрыву.
- При сильном затягивании не повреждают изоляцию проводов и кабелей, все поверхности гладкие, все углы скруглены.
- Плавная, легкая и точная регулировка силы затягивания – усилие необходимое для затягивания 2-LOCK в два раза меньше, чем у стяжек конкурентов с одним стальным зубом.
- Материал замка – нержавеющая сталь AISI 316
- Материал стяжки – PA6.6 (полиамид 6.6, нейлон), черные - с добавкой УФ стабилизаторов.
- Огнестойкость – UL 94 V2.
- Без галогенов.
- Сделано в Италии.



Наименование/ артикул		Размер ширина/длина, (мм)	Ø min (мм)	Ø max (мм)	Рабочая нагрузка (кг)	Кол-во в упаковке (шт)
Белый	Черный					
1203	1303	2,5 x 100	1,5	21	18,36	100
1207	1307	2,5 x 200	1,5	50	18,36	100
1209	1309	3,5 x 140	3	34	25,50	100
1214	1314	3,5 x 200	4	50	25,50	100
1210	1310	3,5 x 290	4	82	25,50	100
1215	1315	4,5 x 200	4	50	36,72	100
1216	1316	4,5 x 250	4	69	36,72	100
1217	1317	4,5 x 290	5	80	36,72	100
1219	1319	4,5 x 360	5	102	36,72	100
1225	1325	7,5 x 220	10	55	79,56	100
1227	1327	7,5 x 360	12	100	79,56	100



Морской регистр
DNV-GL TAE000000G



UL 86244



DK2646338(T3)
US D695601 S1



EN 62275:2015
Test report:
CN17-0015336-01