DSG-CANUSA
A ShawCor Company

Термомарк

127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20
Тел./Факс: (495) 775-45-57
info@tmark.ru
www.tmark.ru

Система продольной герметизации проводов:

DERAY® Duomelt – лента для продольной герметизации соединений, вводов кабелей и жгутов до 20-ти проводов.

- **Лента из клея расплава с нанесенным слоем неотверждаемой бутилкаучуковой мастики**
- **Используется совместно с термоусаживаемыми трубками DERAY® Splicemelt, DERAY® IAKT, DERAY® IHKT, CANUSA® CFM, CANUSA® CFHR**
- **Высокая стойкость к ГСМ, гидравлическим и охлаждающим жидкостям**
- **Высокая адгезия к ПВХ, полиэтилену, полипропилену, этилен-пропиленовым резинам**
- **Специализированная разработка для автомобильной промышленности**
- **Рабочие температуры от -40°C до +105°C**
- **Горючесть: соответствует требованиям пожаробезопасности стандарта FMVSS 302**
- **Производство компании DSG-Canusa GmbH, Германия.**

Наименование	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Температура размягчения, **°C**
DERAY® Duomelt 10-1,1/85	10,0	1,1	85
DERAY® Duomelt 10-1,5/85	10,0	1,1	85
DERAY® Duomelt 15-1,5/85	15,0	1,5	85
DERAY® Duomelt 15-1,8/85	15,0	1,8	85
DERAY® Duomelt 10-1,1/105	10,0	1,1	105
DERAY® Duomelt 10-1,5/105	10,0	1,1	105
DERAY® Duomelt 15-1,5/105	15,0	1,5	105
DERAY® Duomelt 15-1,8/105	15,0	1,8	105

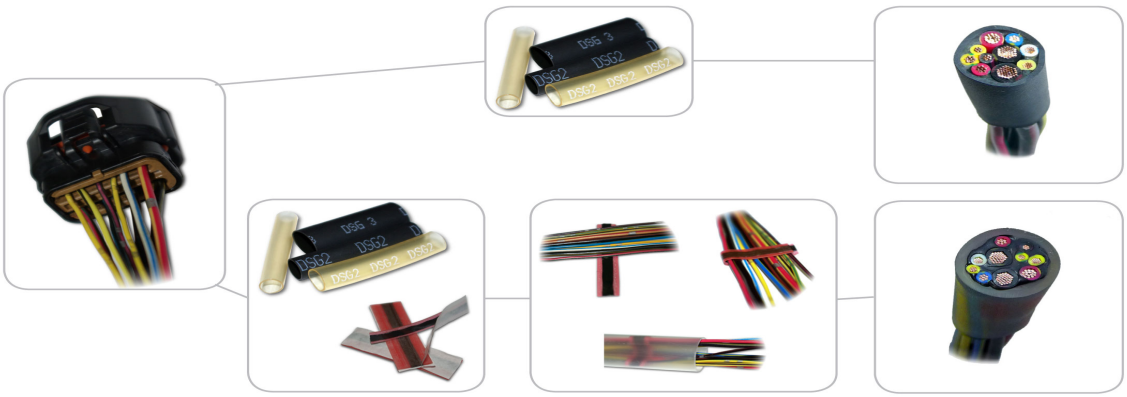

Основные характеристики	Метод испытаний	Значение
Адгезив	-	Модифицированный полиамид не содержащий свинца и кадмия
Мастика	-	Синтетический каучук не содержащий свинца и кадмия
Удельная плотность адгезива	ASTM-D 792, A-I	1,0 г/см^3 (макс.)
Удельная плотность мастики	ASTM-D 792, A-I	1,4 г/см^3 (макс.)
Динамическая вязкость адгезива	ASTM-D 3236	35000 мПа при 160°C
Динамическая вязкость мастики	ASTM-D 3236	30000 мПа при 160°C
Гибкость при низких температурах	ASTM-D 2671 Метод C	Нет растрескивания при -40°C
Температура хранения	-	+30°C (макс.)
Температура размягчения	-	+130°C
Водопоглощение	DIN 53495	до 0,5%

DERAY® Coldmelt – лента для холодной герметизации соединений, вводов кабелей и жгутов свыше 20-ти проводов.

- **Полоска неотверждаемой бутилкаучуковой мастики на легкосъемной подложке.**
- **Используется совместно с термоусаживаемыми трубками DERAY® Splicemelt, DERAY® IAKT, DERAY® IHKT, CANUSA® CFM, CANUSA® CFHR**
- **Специализированная сертифицированная разработка для автомобильной промышленности**
- **Высокая стойкость к ГСМ, гидравлическим и охлаждающим жидкостям**
- **Высокая адгезия к ПВХ, PE, PP, XLPE, PP-EPDM, этилен-пропиленовым резинам**
- **Рабочие температуры от -35°C до +125°C**
- **Горючесть: соответствует требованиям пожаробезопасности стандарта FMVSS 302**
- **Применения: устранение попадания влаги, сокращение уровня шума, герметизация жгутов**
- **Производство компании DSG-Canusa GmbH, Германия.**
- **Цвет: черный**

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Температура размягчения, **°C**
DERAY® Coldmelt 19-1,5/85 L=50мм	50,0	19,0	1,5	85
DERAY® Coldmelt 19-1,5/85 L=70мм	70,0	19,0	1,5	85
DERAY® Coldmelt 19-1,5/105 L=50мм	50,0	19,0	1,5	105
DERAY® Coldmelt 19-1,5/105 L=70мм	70,0	19,0	1,5	105
DERAY® Coldmelt 25-3,0/125 L=70мм	70,0	25,0	3,0	125

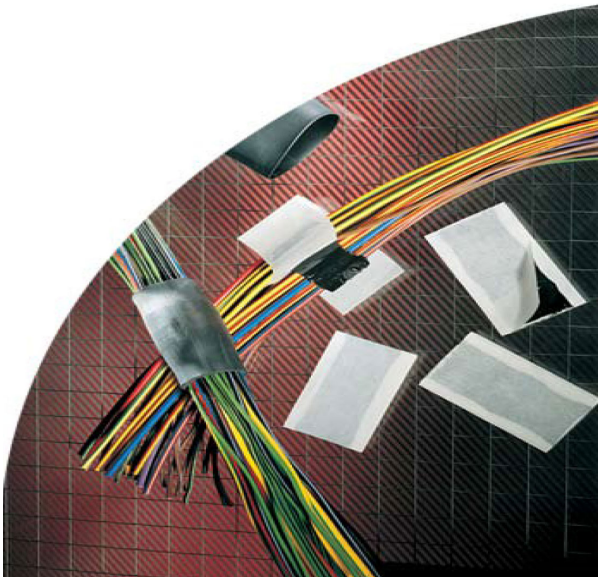

Основные характеристики	Метод испытаний	Значение
Мастика	-	Синтетический каучук не содержащий свинца и кадмия
Удельная плотность	ASTM-D 792, A-I	1,4 г/см^3 (макс.)
Динамическая вязкость мастики	ASTM-D 3236	30000 мПа при 160°C
Гибкость при низких температурах	ASTM-D 2671 Метод C	Нет растрескивания при -35°C
Температура размягчения	-	130°C
Водопоглощение	DIN 53495	до 0,5%

Данные системы продольной герметизации проводов – используют в своем производстве в том числе и эти компании: