МАРКИРОВКА ПРОВОДА ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫМИ ТРУБКАМИ

ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ⟶

1 Определите основные требования к маркировке

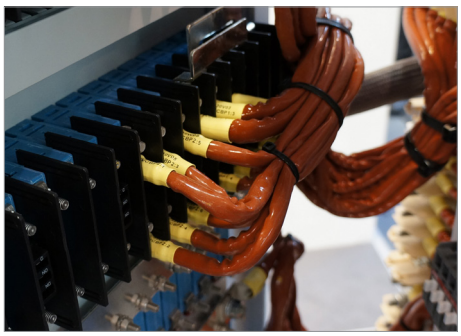

Параметры	Термотрансферные принтеры	Кабельные принтеры
Диаметр провода	от 0,8мм до 50,8мм	от 0,8мм до 6,4мм
Рабочие температуры	от -60°С до +135°С	от -55°С до +135°С
Особые свойства	огнестойкие, без галогенов, коэффициент усадки 2:1, 3:1	
Соответствие спецификациям	MIL, Boeing, UL, ТУ 6-19-637-2010, транспорт, железная дорога	
Стойкость печати	высокая	средняя

2 Подберите соответствующий требованиям тип трубки

Наименование	Особенность	Усадка	Применение
ТМАРК-НГ	Самозатухающая	3:1	Универсальная
ТМАРК-БГ	Без галогенов	2:1	Транспорт
ТМАРК-МТ	Экономичная	2:1	Электро
ТМАРК-РМ	Сделано в России	2:1	ВПК
Deray-MTSR	Самозатухающая	3:1	Универсальная
FTTM	Цветная	2:1	Электро

3 Выберите оборудование для печати

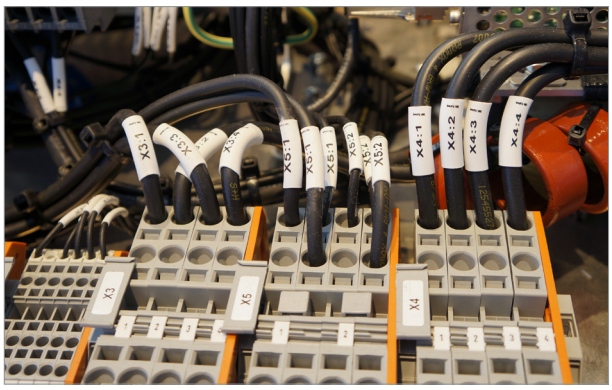

Термотрансферные принтеры cab
- на провод от 0,8мм до 50,8мм
- печатает на плоских трубках
- бесплатное ПО
- возможность печати на этикетках, бирках

Кабельные принтеры
- на провод от 0,8мм до 6,4мм
- печатает на круглых трубках
- бесплатное ПО
- возможность печати на ПВХ-трубках, профилях

4 Внедряйте - окажем помощь на каждом этапе

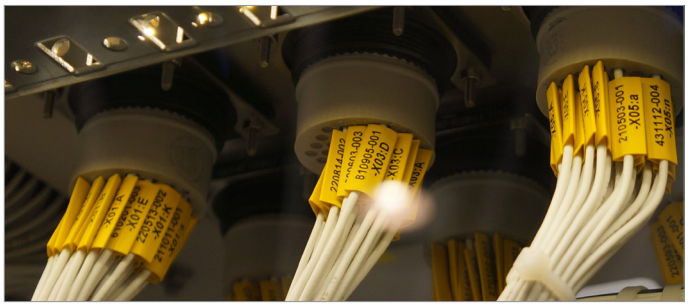

- проконсультируем по решениям
- предоставим образцы для испытаний
- проведём пусконаладку и обучение
- обеспечим гарантийное и постгарантийное обслуживание
- поставим оборудование и материалы со склада в Москве

ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МАРКЕРЫ - НАДЕЖНО! ДОЛГОВЕЧНО! ЭКОНОМИЧНО!

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНОЙ ПЕЧАТИ

Комплект состоит из термоусаживаемой трубки и риббона (красящей ленты)					
Артикул	**Усадка**	**Ø провода, мм**	**Рабочая t, °C**	**Особенности**	**Производство**
ТМАРК- НГ-3П	3:1	0,8 – 38,1	-55...+135	Самозатухающая	ЕС
ТМАРК-БГ-2П	2:1	1,2 – 50,8	-55...+105	Без галогенов. Возможно использование без усадки. Разработана для общественного транспорта и железной дороги	ЕС
ТМАРК-РМ-2П	2:1	1,5 – 12,0	-60...+135	Сделано в России. Одобрена для авиационной промышленности	РФ
Риббон не входит в состав комплекта					
Deray-MTSR	3:1	1,0 – 39,0	-55...+135	Аэрокосмическая, военная промышленность	ЕС
FTTM	2:1	1,6 – 25,4	-55...+135	Самозатухающая, стойкая к агрессивным жидкостям	ЕС

cab A4+
печать на одной стороне маркера

cab XD4T
печать на обеих сторонах маркера

резаки (опция)
• отрезание
• перфорация



большие катушки
внешняя подача с размотчика (опция)

мини-рулоны
установка внутрь принтера

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ПРИНТЕРОВ

Комплект состоит из термоусаживаемой трубки и риббонов в кассете

Артикул	**Усадка**	**Ø провода, мм**	**Рабочая t, °C**	**Особенности**	**Производство**
ТМАРК- НГ-3К	3:1	0,8 – 6,4	-55...+135	Самозатухающая	ЕС
ТМАРК-БГ-2К	2:1	1,2 – 6,4	-55...+105	Без галогенов	ЕС
ТМАРК-МТ-2К	2:1	1,2 – 6,6	-30...+105	Экономичные	ЕС

Кп220
Бюджетный.
11 мм/с,
русский язык: с клавиатуры и при подключении к ПК

Canon Mk1500
Промышленный.
40мм/сек, без подключения к ПК

Canon Mk2500
Промышленный.
40мм/сек,
русский язык: при подключении к ПК

КОНСУЛЬТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА И ПРОДАЖА

127322, г. Москва, Огородный проезд, д. 20
(495) 775-45-57
(495) 775-45-57
info@tmark.ru
www.tmark.ru